

Silsaving

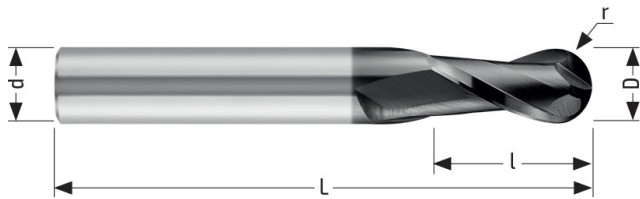
Frese micro

816S

Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# 816S D.3

Halbkugelförmiger Schaftfräser 2 Schneiden normale Serie

6527 L  
6528 $\lambda 30^\circ$ 

## Details

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schneidkantendurchmesser |      |
| D h10                    | 3,00 |
| Schaftdurchmesser        |      |
| d h6                     | 4,00 |
| Gesamtlänge              |      |
| L                        | 50   |
| Schneidkantenlänge       |      |
| l                        | 7,00 |
| Eckradius/Radius         |      |
| Cr/r                     | 1,50 |
| Anzahl Schneidkanten     |      |
| Z                        | 2    |
| Norm - Referenzschaft    |      |
| Schaftreferenz           | HA   |
| enz                      |      |

## Werkstoffe

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>      | <div><div></div></div> |
| Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>     | <div><div></div></div> |
| Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup>     | <div><div></div></div> |
| ferritischer/martensitischer Stahl | <div><div></div></div> |
| Austenitstahl                      | <div><div></div></div> |

## Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

alternative

Beschichtungen

## Serie normal



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern.



Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.