



F05220H00120061

Zweischneidige Kugelfräser für Rippenbearbeitung mit konischem Hinterschliff und verstärktem Schaft

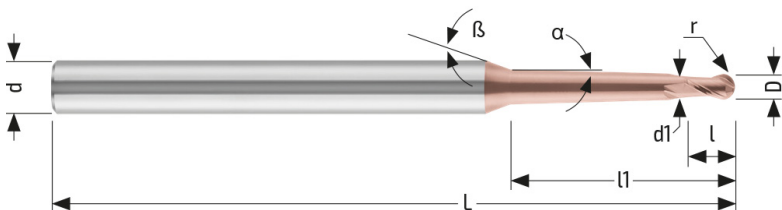

Details

Schneidkantendurchmesser D +0/-0,02	1,20
Eckradius/Radius Cr/r	0,60
Schneidkantenlänge l	1,00
Senklänge l1	32,0
Senkungsdurchmesser d1	1,15
Halswinkel alpha	1,9
Eingriffswinkel beta	15,0
Gesamtlänge L	78
Schaftdurchmesser d h6	6,00
epsilon 0,5°	
epsilon 0,5°	2,16
epsilon 1,0°	
epsilon 1,0°	3,03
epsilon 2,0°	
epsilon 2,0°	32,39
epsilon 3,0°	
epsilon 3,0°	34,97
Anzahl Schneidkanten Z	2

Werkstoffe

Gehärteter Stahl 42÷ 52 HRC
Gehärteter Stahl 52 bis 62 HRC

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

alternative

Beschichtungen

Norm - Referenzschaft
Rif. gambo HA

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 9 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.