


HM HRC 06210 Frese per stampi

 Besuchen Sie das
online Datenblatt

F06210H00150005

Zweischneidige torische Fräser für Rippenbearbeitung mit
verstärktem Schaft

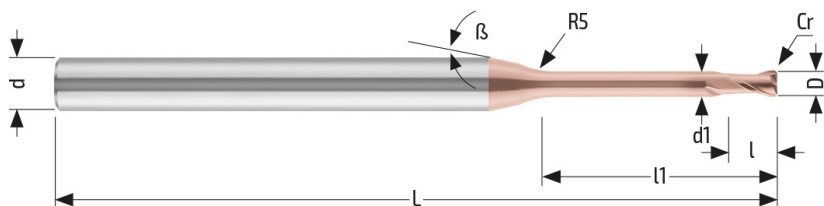

Details

Schneidkantendurchmesser D +0/-0,02	1,50
Eckradius/Radius Cr/r	0,20
Schneidkantenlänge l	2,25
Senklänge l1	20,0
Senkungsdurchmesser d1	1,45
Eingriffswinkel β	15,0
Gesamtlänge L	60
Schaftdurchmesser d h6	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	21,42
ε 1,0°	
ε 1,0°	21,95
ε 2,0°	
ε 2,0°	22,70
ε 3,0°	
ε 3,0°	23,26
Anzahl Schneidkanten Z	2
Norm - Referenzschaft Rif. gambo	HA

Werkstoffe

Gehärteter Stahl 42÷ 52 HRC	
Gehärteter Stahl 52 bis 62 HRC	

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 9 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.