


HM HRC 06210 Frese per stampi

 Besuchen Sie das
online Datenblatt

F06210H00200006

Zweischneidige torische Fräser für Rippenbearbeitung mit
verstärktem Schaft

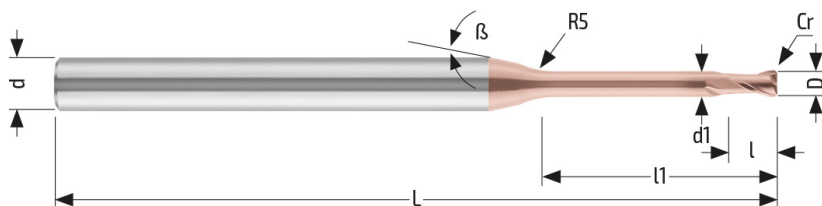

Details

Schneidkantendurchmesser D +0/-0,02	2,00
Eckradius/Radius Cr/r	0,50
Schneidkantenlänge l	3,00
Senklänge l1	12,0
Senkungsdurchmesser d1	1,90
Eingriffswinkel β	12,0
Gesamtlänge L	60
Schaftdurchmesser d h6	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	13,24
ε 1,0°	
ε 1,0°	13,62
ε 2,0°	
ε 2,0°	14,20
ε 3,0°	
ε 3,0°	14,66
Anzahl Schneidkanten Z	2
Norm - Referenzschaft Rif. gambo	HA

Werkstoffe

Gehärteter Stahl 42÷ 52 HRC
Gehärteter Stahl 52 bis 62 HRC

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)
alternative
Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 9 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.