

HM

HRC

07220


Frese per stampi



Besuchen Sie das
online Datenblatt

F07220H00100004

Zweischneidige Kugelfräser für Ribbenbearbeitung

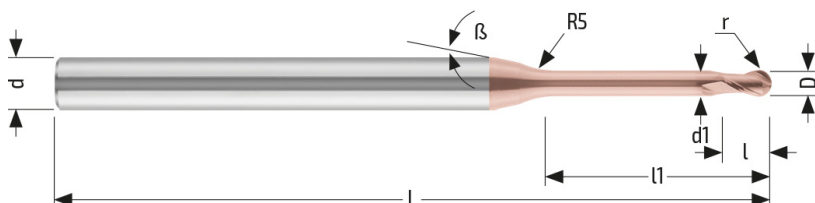

Details

Schneidkantendurchmesser D +0/-0,02	1,00
Eckradius/Radius Cr/r	0,50
Schneidkantenlänge l	0,80
Senklänge l1	8,0
Senkungsdurchmesser d1	0,95
Eingriffswinkel β	12,0
Gesamtlänge L	50
Schaftdurchmesser d h6	4,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	8,99
ε 1,0°	
ε 1,0°	9,33
ε 2,0°	
ε 2,0°	9,84
ε 3,0°	
ε 3,0°	10,25
Anzahl Schneidkanten Z	2
Norm - Referenzschaft Rif. gambo	HA

Werkstoffe

Stahl < 1300 n/mm ²	
Gehärteter Stahl 32÷ 42 HRC	
Gehärteter Stahl 42÷ 52 HRC	
Gehärteter Stahl 52 bis 62 HRC	

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 8 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.