


HM HRC 07220 Frese per stampi



Besuchen Sie das
online Datenblatt

F07220H00150007

Zweischneidige Kugelfräser für Ribbenbearbeitung

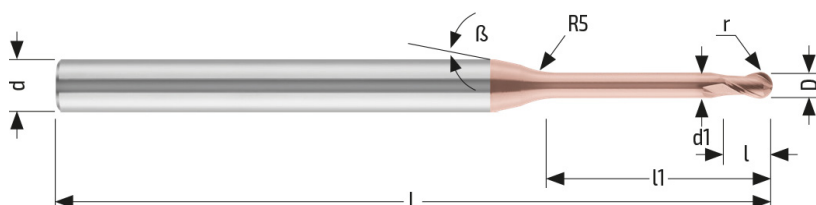

Details

Schneidkantendurchmesser D +0/-0,02	1,50
Eckradius/Radius Cr/r	0,75
Schneidkantenlänge l	1,35
Senklänge l1	6,0
Senkungsdurchmesser d1	1,45
Eingriffswinkel β	12,0
Gesamtlänge L	50
Schaftdurchmesser d h6	4,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	6,88
ε 1,0°	
ε 1,0°	7,16
ε 2,0°	
ε 2,0°	7,61
ε 3,0°	
ε 3,0°	7,97
Anzahl Schneidkanten Z	2
Norm - Referenzschaft Rif. gambo	HA

Werkstoffe

Stahl < 1300 n/mm ²	
Gehärteter Stahl 32÷ 42 HRC	
Gehärteter Stahl 42÷ 52 HRC	
Gehärteter Stahl 52 bis 62 HRC	

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 8 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.