

HM

HRC

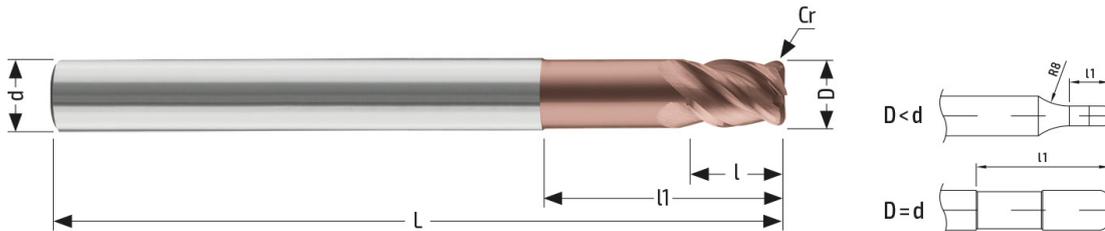

1144S

Frese per stampi

Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# F1144SH00500005

4-schneidiger Eckradius-Schaftfräser mit ungleicher Teilung zum  
Schruppen mit Halsfreistellung

Silmax  
NORM $\lambda 42^\circ$   
 $\lambda 44^\circ$ 

Cr

## Details

Schneidkantendurchmesser	
D h6	5,00
Eckradius/Radius	
Cr/r	1,20
Schneidkantenlänge	
l	5,00
Senklänge	
l1	40,0
Senkungtiefe	
a	0,05
Gesamtlänge	
L	78
Schaftdurchmesser	
d h5	6,00
Anzahl Schneidkanten	
Z	4
Norm - Referenzschaft	
Rif. gambo	HA

## Werkstoffe

Gehärteter Stahl 42÷ 52 HRC
Gehärteter Stahl 52 bis 62 HRC

## Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

alternative

Beschichtungen

## Serie long



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 11 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.