

HM

HRC

1149A


Frese per stampi



Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# F1149AH00400002

3-schneidiger Kugelfräser mit konischem Hals und verstärktem  
Schaft

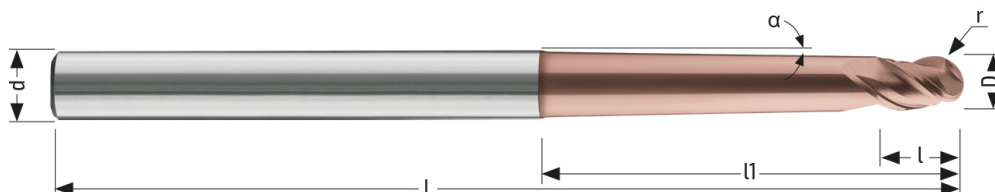

Silmax  
NORM

$\lambda$  40°  
 $\gamma$  -4°



## Details

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schneidkantendurchmesser |      |
| D                        | 4,00 |
| Eckradius/Radius         |      |
| Cr/r                     | 2,00 |
| Schneidkantenlänge       |      |
| l                        | 6,00 |
| Senklänge                |      |
| l1                       | 40,0 |
| Halswinkel               |      |
| $\alpha$                 | 1,0  |
| Gesamtlänge              |      |
| L                        | 105  |
| Schaftdurchmesser        |      |
| d h5                     | 6,00 |

## Werkstoffe

|                                |
|--------------------------------|
| Gehärteter Stahl 32÷ 42 HRC    |
| Gehärteter Stahl 42÷ 52 HRC    |
| Gehärteter Stahl 52 bis 62 HRC |

## Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

alternative

Beschichtungen

## Serie long



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern.



Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.