

HM

ALU

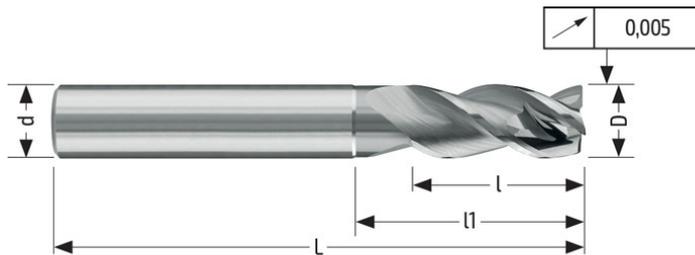
125

Frese per leghe leggere

Besuchen Sie das
online Datenblatt

HM0125160CR30

Dreischneidige Fräser, normale Version mit ungleicher Teilung

Silmax
NORM $\lambda 42^\circ$ 

Cr

Details

| | |
|---|-------|
| Schneidkantendurchmesser D h6 | 16,00 |
| Schaftdurchmesser d h6 | 16,00 |
| Gesamtlänge L | 92 |
| Schneidkantenlänge l | 32,00 |
| Senklänge l1 | 42,0 |
| Senkungstiefe a | 0,20 |
| Eckradius/Radius Cr/r | 3,00 |
| Anzahl Schneidkanten Z | 3 |
| Norm - Referenzschaft Schaftreferenz | HA |

Werkstoffe

| | |
|------------------------|--|
| Aluminium | |
| Kupfer | |
| Thermoplastischer Harz | |

Beschichtungen

| | |
|-------------------------|--|
| Nicht beschichtet (HM0) | |
| alternative | |
| Beschichtungen | |
| AluSpeed® (HMA) | |

Serie normal

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 9 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.