

HMP

PHM

3081U


Punte alto rendimento



Besuchen Sie das
online Datenblatt

HM03081U156

8xD Bohrer mit IK

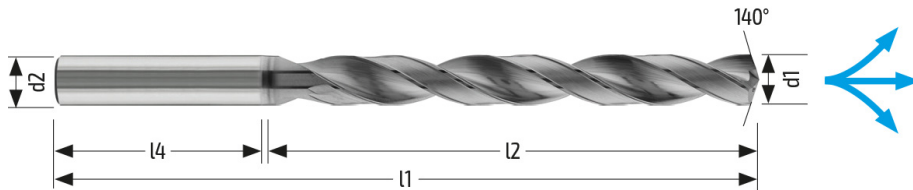

DIN
6537L

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



Details

Schneidkantendurchmesser d1 h8	15,60
Schaftdurchmesser d2 h6	16,00
Schneidkantenlänge lu	133,00
Gesamtlänge l1	203

Werkstoffe


Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
Stahl für Formenbau	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Grauguss	
Sphäroguss	
Aluminium	
Kupfer	
Schwer zu bearbeitende Superlegierungen	
Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen	

Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative

Beschichtungen

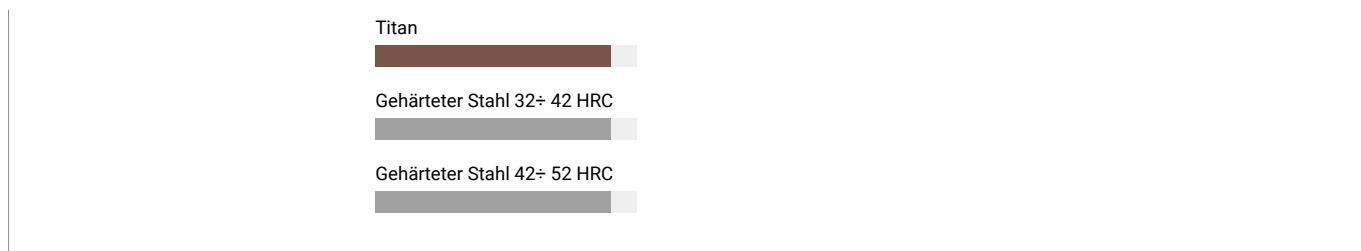

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 131 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.