



HM LIM 410 Lime rotative



Besuchen Sie das
online Datenblatt

HM0410606S

Zylindrische Frässtifte mit Kugelstirn

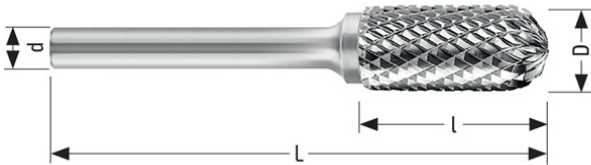

Details

Cut	S
C	
Schneidkantendurchmesser	
D +/-0,1	6,00
Schaftdurchmesser	
d h7	6,00
Gesamtlänge	
L	50
Schneidkantenlänge	
l	16,00
Eckradius/Radius	
Cr/r	3,00
Norm - Referenzschaft	
Schaftreferenz	HA
enz	

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm²	
Stahl < 1000 n/mm²	
Stahl < 1300 n/mm²	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Grauguss	
Aluminium	
Kupfer	
Thermoplastischer Harz	
Schwer zu bearbeitende Superlegierungen	
Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen	

Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)

alternative

Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

Titan



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.