


HM LIM 410 Lime rotative



Besuchen Sie das online Datenblatt

HM0410608S

Zylindrische Frässtifte mit Kugelstirn

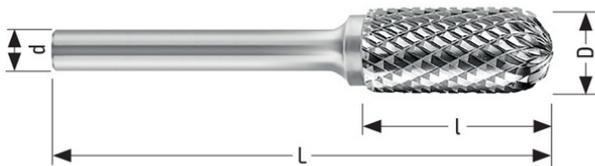

WRC **DIN 8033**  

Details

Cut	S
C	S
Schneidkantendurchmesser	
D +/-0,1	8,00
Schaftdurchmesser	
d h7	6,00
Gesamtlänge	
L	65
Schneidkantenlänge	
l	18,00
Eckradius/Radius	
Cr/r	4,00
Norm - Referenzschaft	
Schaftreferenz	HA
enz	

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Grauguss	
Aluminium	
Kupfer	
Thermoplastischer Harz	
Schwer zu bearbeitende Superlegierungen	
Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen	

Beschichtungen

- Nicht beschichtet (HM0)
- alternative
- Beschichtungen
- Balinit® Alcrona (HMG)



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.