HM | LIM | 410 | Lime rotative

Besuchen Sie das online Datenblatt

HM04108160

Zylindrische Frässtifte mit Kugelstirn

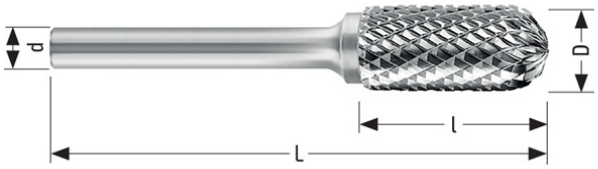

WRC | DIN 8033

Details

Schneidkantendurchmesser D +/-0,1	16,00
Schaftdurchmesser d h7	8,00
Gesamtlänge L	70
Schneidkantenlänge l	25,00
Eckradius/Radius Cr/r	8,00
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz	HA

Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- Stahl < 1300 n/mm²
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Grauguss
- Aluminium
- Kupfer
- Thermoplastischer Harz
- Schwer zu bearbeitende Superlegierungen
- Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen

Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)

alternative Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

Titan

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.