



HM LIM 430 Lime rotative



Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# HM0430606D

Frässtifte mit Kugelstirn

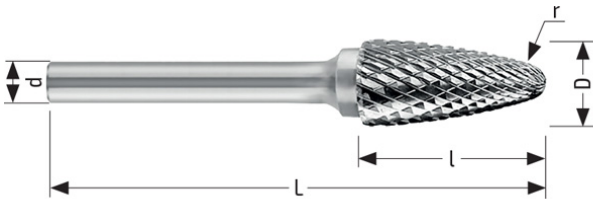

## Details

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Cut                      | D     |
| C                        |       |
| Schneidkantendurchmesser |       |
| D +/-0,1                 | 6,00  |
| Schaftdurchmesser        |       |
| d h7                     | 6,00  |
| Gesamtlänge              |       |
| L                        | 50    |
| Schneidkantenlänge       |       |
| l                        | 18,00 |
| Eckradius/Radius         |       |
| Cr/r                     | 1,50  |
| Norm - Referenzschaft    |       |
| Schaftreferenz           | HA    |
| enz                      |       |

## Werkstoffe

|                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>                     |  |
| Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>                    |  |
| Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup>                    |  |
| ferritischer/martensitischer Stahl                |  |
| Austenitstahl                                     |  |
| PH Duplex                                         |  |
| Grauguss                                          |  |
| Aluminium                                         |  |
| Kupfer                                            |  |
| Thermoplastischer Harz                            |  |
| Schwer zu bearbeitende Superlegierungen           |  |
| Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen |  |

## Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)

alternative

Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

Titan



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.