


HM LIM 450 Lime rotative



Besuchen Sie das
online Datenblatt

HM0450608D


Konische Frässtifte

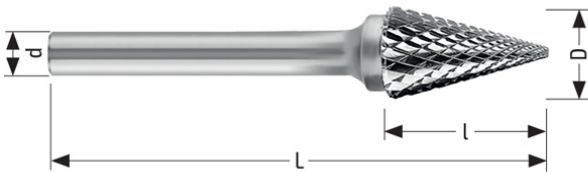

Details

Cut	D
C	
Schneidkantendurchmesser	
D +/-0,1	8,00
Schaftdurchmesser	
d h7	6,00
Gesamtlänge	
L	65
Schneidkantenlänge	
l	20,00
Neigungswinkel der Schneidkante	
$\alpha 2$	11,0
Norm - Referenzschaft	
Schaftreferenz	HA
enz	

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Grauguss	
Aluminium	
Kupfer	
Thermoplastischer Harz	
Schwer zu bearbeitende Superlegierungen	
Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen	

Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)

alternative

Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

Titan



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.