Besuchen Sie das online Datenblatt

HM	LIM	460	Lime rotative

HM0460608A

Ovale Frässtifte

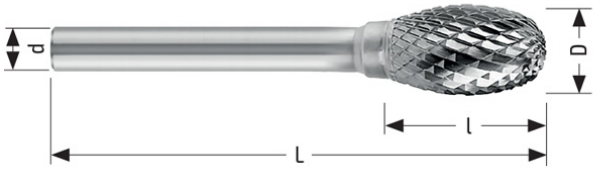

TRE

DIN 8033

Details

Cut	
C	A
Schneidkantendurchmesser	
D +/-0,1	8,00
Schaftdurchmesser	
d h7	6,00
Gesamtlänge	
L	59
Schneidkantenlänge	
l	14,00
Eckradius/Radius	
Cr/r	3,70
Norm - Referenzschaft	
Schaftreferenz	HA

Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- Stahl < 1300 n/mm²
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Grauguss
- Aluminium
- Kupfer
- Thermoplastischer Harz
- Schwer zu bearbeitende Superlegierungen
- Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen

Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)

alternative Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

Titan

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.