


HM ALU 765 Frese per leghe leggere



Besuchen Sie das online Datenblatt

# HMA765040

Zweischneidige Kugelfräser mit hohem Spanabfuhr

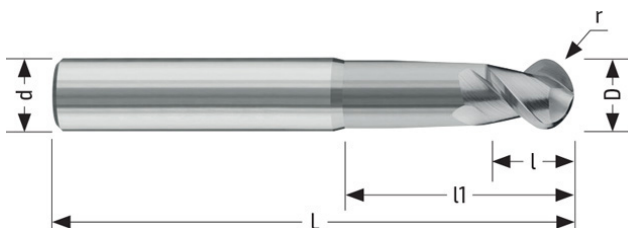

## Details

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schneidkantendurchmesser |      |
| D h10                    | 4,00 |
| Schaftdurchmesser        |      |
| d h6                     | 4,00 |
| Gesamtlänge              |      |
| L                        | 50   |
| Schneidkantenlänge       |      |
| l                        | 4,00 |
| Senklänge                |      |
| l1                       | 22,0 |
| Senkungstiefe            |      |
| a                        | 0,20 |
| Stufenwinkel             |      |
| α                        | 1    |
| Eckradius/Radius         |      |
| Cr/r                     | 2,00 |
| Anzahl Schneidkanten     |      |
| Z                        | 2    |
| Norm - Referenzschaft    |      |
| Schaftreferenz           | HA   |
| enz                      |      |

## Werkstoffe

|                        |  |
|------------------------|--|
| Aluminium              |  |
| Kupfer                 |  |
| Thermoplastischer Harz |  |

## Beschichtungen

|                         |
|-------------------------|
| AluSpeed® (HMA)         |
| alternative             |
| Beschichtungen          |
| Nicht beschichtet (HM0) |

## Serie normal



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 9 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.