HMP | PH4 | 3054A | Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD

Besuchen Sie das online Datenblatt

HMC3054A180

5xD vier führungsfasen Bohrer mit IK

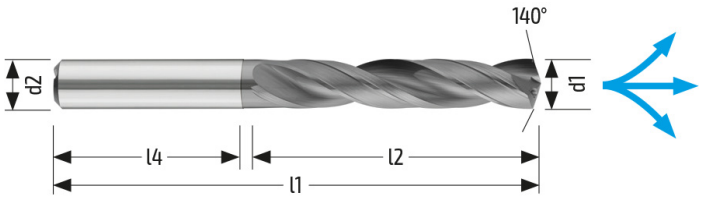

DIN 6537L | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 140°

Details

Schneidkantendurchmesser d1 k7	18,00
Schaftdurchmesser d2 h6	18,00
Schneidkantenlänge lu	71,00
Nutlänge l2	93,0
Länge des Schaftes l4	48,0
Gesamtlänge l1	143

Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- Stahl < 1300 n/mm²
- Grauguss

Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 74 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.