

HMP

PH4

3084A


Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD



Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# HMC3084A060

8xD vier führungsfasen Bohrer mit IK

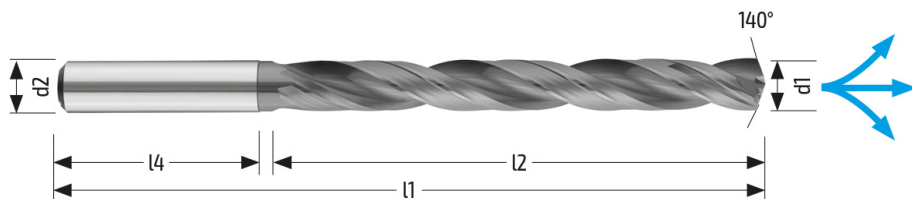

Silmax  
NORM

DIN  
6535 HA  
(Standard)

$\lambda$  30°



140°

## Details

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Schneidkantendurchmesser |       |
| d1 k7                    | 6,00  |
| Schaftdurchmesser        |       |
| d2 h6                    | 6,00  |
| Schneidkantenlänge       |       |
| lu                       | 48,00 |
| Nutlänge                 |       |
| l2                       | 57,0  |
| Länge des Schaftes       |       |
| l4                       | 36,0  |
| Gesamtlänge              |       |
| l1                       | 95    |

## Werkstoffe

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>  | <div style="width: 50%;"></div> |
| Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup> | <div style="width: 50%;"></div> |
| Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup> | <div style="width: 50%;"></div> |
| Grauguss                       | <div style="width: 50%;"></div> |

## Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 73 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.