Besuchen Sie das online Datenblatt

HMP	PH4	3084A	Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD

HMC3084A102

8xD vier führungsfasen Bohrer mit IK

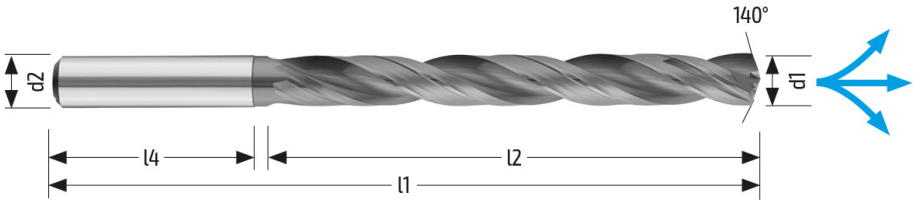

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 140°

Details

Schneidkantendurchmesser d1 k7	10,20
Schaftdurchmesser d2 h6	12,00
Schneidkantenlänge lu	96,00
Nutlänge l2	114,0
Länge des Schaftes l4	45,0
Gesamtlänge l1	162

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm²

Stahl < 1000 n/mm²

Stahl < 1300 n/mm²

Grauguss

Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 73 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.