Besuchen Sie das online Datenblatt

HMP | PH4 | 3084A | Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD

HMC3084A130

8xD vier führungsfasen Bohrer mit IK

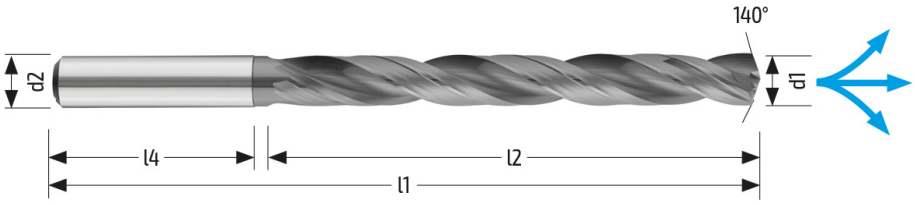

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 140°

Details

Schneidkantendurchmesser d1 k7	13,00
Schaftdurchmesser d2 h6	14,00
Schneidkantenlänge lu	112,00
Nutlänge l2	133,0
Länge des Schaftes l4	45,0
Gesamtlänge l1	178

Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- Stahl < 1300 n/mm²
- Grauguss

Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 73 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.