HMP | PH4 | 3124A | Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD

Besuchen Sie das online Datenblatt

HMC3124A055

12xD vier führungsfasen Bohrer mit IK

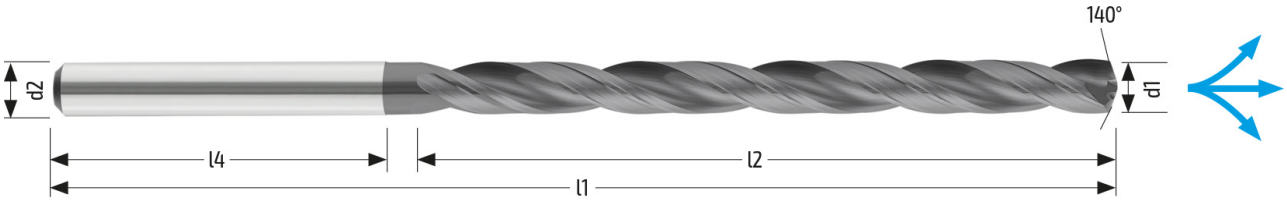

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 140°

Details

Schneidkantendurchmesser d1 k7	5,50
Schaftdurchmesser d2 h6	6,00
Schneidkantenlänge lu	70,00
Nutlänge l2	78,0
Länge des Schaftes l4	36,0
Gesamtlänge l1	116

Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- Stahl < 1300 n/mm²
- Grauguss

Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 74 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.