HMP | PHP | 3201A | Punte HM per acciaio foratura profonda

Besuchen Sie das online Datenblatt

HMC3201A065

20xD Bohrer mit IK

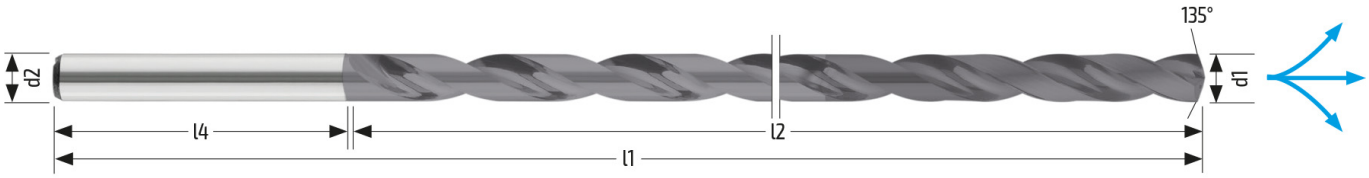

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 135°

Details

Schneidkantendurchmesser d1 h7	6,50
Schaftdurchmesser d2 h6	7,00
Schneidkantenlänge lu	140,00
Nutlänge l2	150,0
Länge des Schaftes l4	36,0
Gesamtlänge l1	190

Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- Stahl < 1300 n/mm²
- Grauguss

Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 16 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.