

HMP

PHP

3251A


Punte HM per acciaio foratura profonda



Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMC3251A080

25xD Bohrer mit IK

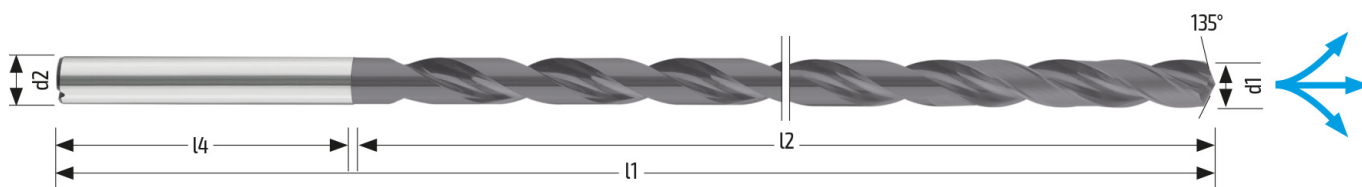

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



135°

Details

Schneidkantendurchmesser	
d1 h7	8,00
Schaftdurchmesser	
d2 h6	8,00
Schneidkantenlänge	
lu	201,00
Nutlänge	
l2	213,0
Länge des Schaftes	
l4	40,0
Gesamtlänge	
l1	255

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
Grauguss	

Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)
alternative
Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 13 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.