

HMP

PHP

3301A


Punte HM per acciaio foratura profonda



Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMC3301A040

30xD Bohrer mit IK

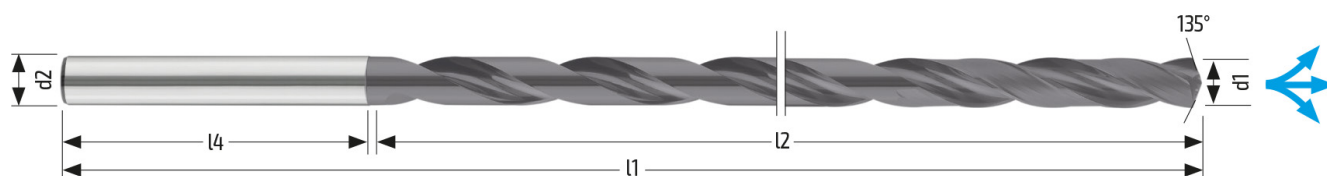

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



135°

Details

Schneidkantendurchmesser	
d1 h7	4,00
Schaftdurchmesser	
d2 h6	4,00
Schneidkantenlänge	
lu	120,00
Nutlänge	
l2	126,0
Länge des Schaftes	
l4	32,0
Gesamtlänge	
l1	160

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
Grauguss	

Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 12 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.