Besuchen Sie das online Datenblatt

HMP	PHH	4031A	Punte HM fora alesa

HMC4031A1001

3xD Bohrreibahle mit IK

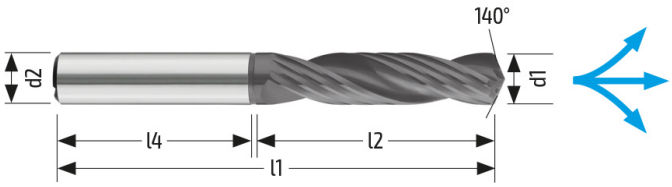

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 140°

Details

Schneidkantendurchmesser d1 +/-0,003	10,01
Schaftdurchmesser d2 h6	10,00
Schneidkantenlänge lu	35,00
Nutlänge l2	47,0
Länge des Schaftes l4	40,0
Gesamtlänge l1	89

Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- Stahl < 1300 n/mm²
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- Grauguss
- Aluminium

Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 15 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.