





Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# HMC4038A044

3xD Bohrreibahle mit IK

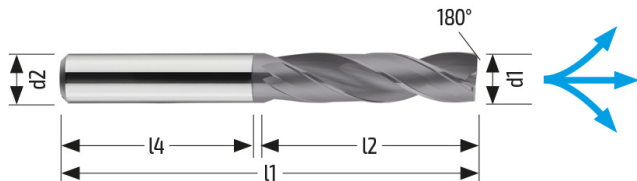

## Details

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Schneidkantendurchmesser |       |
| d1 m7                    | 4,40  |
| Schaftdurchmesser        |       |
| d2 h6                    | 6,00  |
| Schneidkantenlänge       |       |
| lu                       | 17,00 |
| Nutlänge                 |       |
| l2                       | 24,0  |
| Länge des Schaftes       |       |
| l4                       | 36,0  |
| Gesamtlänge              |       |
| l1                       | 66    |

## Werkstoffe

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>         | <div><div></div></div> |
| Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>        | <div><div></div></div> |
| Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup>        | <div><div></div></div> |
| ferritischer/martensitischer<br>Stahl | <div><div></div></div> |
| Austenitstahl                         | <div><div></div></div> |
| PH Duplex                             | <div><div></div></div> |
| Grauguss                              | <div><div></div></div> |

## Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 113 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.