Besuchen Sie das online Datenblatt

HMP	PHF	4038A	Punte HM piatta

HMC4038A058

3xD Bohrreibahle mit IK

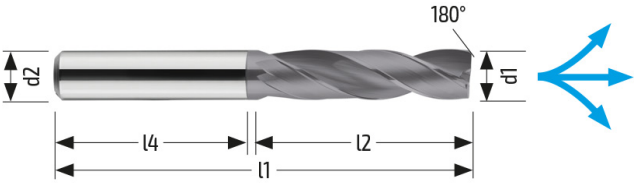

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30°

Details

Schneidkantendurchmesser d1 m7	5,80
Schaftdurchmesser d2 h6	6,00
Schneidkantenlänge lu	20,00
Nutlänge l2	28,0
Länge des Schaftes l4	36,0
Gesamtlänge l1	66

Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- Stahl < 1300 n/mm²
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Grauguss

Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 113 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.