




Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMC4058A080


5xD Bohrreibahle mit IK

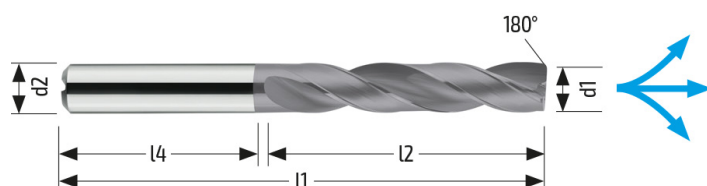

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

$\lambda 30^\circ$



Details

Schneidkantendurchmesser d1 m7	8,00
Schaftdurchmesser d2 h6	8,00
Schneidkantenlänge lu	43,00
Nutlänge l2	53,0
Länge des Schaftes l4	36,0
Gesamtlänge l1	91

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Grauguss	

Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 105 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.