




Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# HMC4058A115


5xD Bohrreibahle mit IK

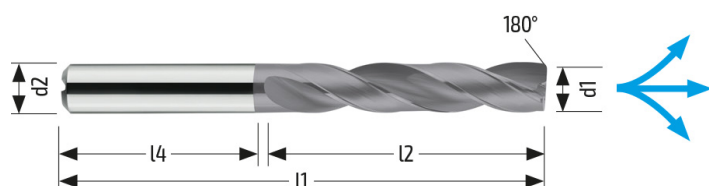

Silmax  
NORM

DIN  
6535 HA  
(Standard)

$\lambda$  30°



## Details

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Schneidkantendurchmesser<br>d1 m7 | 11,50 |
| Schaftdurchmesser<br>d2 h6        | 12,00 |
| Schneidkantenlänge<br>lu          | 54,00 |
| Nutlänge<br>l2                    | 69,0  |
| Länge des Schaftes<br>l4          | 45,0  |
| Gesamtlänge<br>l1                 | 116   |

## Werkstoffe

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>         | <div><div></div></div> |
| Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>        | <div><div></div></div> |
| Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup>        | <div><div></div></div> |
| ferritischer/martensitischer<br>Stahl | <div><div></div></div> |
| Austenitstahl                         | <div><div></div></div> |
| PH Duplex                             | <div><div></div></div> |
| Grauguss                              | <div><div></div></div> |

## Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 105 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.