





Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# HMC4058A125

5xD Bohrreibahle mit IK

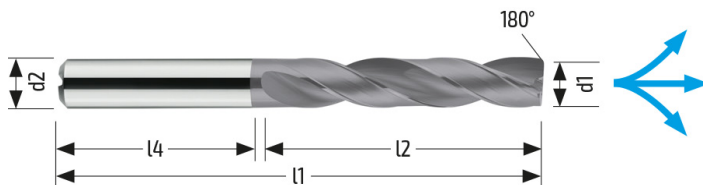

## Details

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Schneidkantendurchmesser |       |
| d1 m7                    | 12,50 |
| Schaftdurchmesser        |       |
| d2 h6                    | 14,00 |
| Schneidkantenlänge       |       |
| lu                       | 58,00 |
| Nutlänge                 |       |
| l2                       | 75,0  |
| Länge des Schaftes       |       |
| l4                       | 45,0  |
| Gesamtlänge              |       |
| l1                       | 122   |

## Werkstoffe

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>      |  |
| Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>     |  |
| Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup>     |  |
| ferritischer/martensitischer Stahl |  |
| Austenitstahl                      |  |
| PH Duplex                          |  |
| Grauguss                           |  |

## Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 105 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.