HM | ALH | 320 | Altre frese

Besuchen Sie das online Datenblatt

HMG320010

VPlus 60°

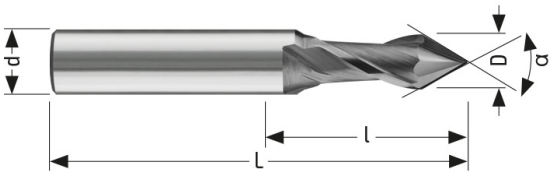

Silmax NORM | λ 30° | V Plus | 60°

Details

Schneidkantendurchmesser D h9	1,00
Schaftdurchmesser d h6	3,00
Gesamtlänge L	39
Schneidkantenlänge l	2,00
Stirnseitiger Einstellwinkel α	60
Anzahl Schneidkanten Z	2

Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- Stahl < 1300 n/mm²
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Grauguss
- Aluminium
- Kupfer
- Thermoplastischer Harz
- Schwer zu bearbeitende Superlegierungen
- Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen

Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

alternative

Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 8 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.