




Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# HMG420608S


Konische Frässtifte 14° mit Kugelstirn

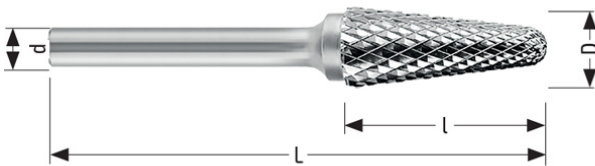

## Details

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Cut                             | S     |
| Schneidkantendurchmesser        |       |
| D +/-0,1                        | 8,00  |
| Schaftdurchmesser               |       |
| d h7                            | 6,00  |
| Gesamtlänge                     |       |
| L                               | 65    |
| Schneidkantenlänge              |       |
| l                               | 24,00 |
| Neigungswinkel der Schneidkante |       |
| $\alpha 2$                      | 7,0   |
| Eckradius/Radius                |       |
| Cr/r                            | 1,50  |
| Norm - Referenzschaft           |       |
| Schaftreferenz                  | HA    |
| enz                             |       |

## Werkstoffe

|                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>                     |  |
| Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>                    |  |
| Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup>                    |  |
| ferritischer/martensitischer Stahl                |  |
| Austenitstahl                                     |  |
| PH Duplex                                         |  |
| Grauguss                                          |  |
| Aluminium                                         |  |
| Kupfer                                            |  |
| Thermoplastischer Harz                            |  |
| Schwer zu bearbeitende Superlegierungen           |  |
| Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen |  |

## Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

alternative

Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)

Titan



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.