


HM LIM 430 Lime rotative



Besuchen Sie das online Datenblatt

HMG4306060

Frässtifte mit Kugelstirn

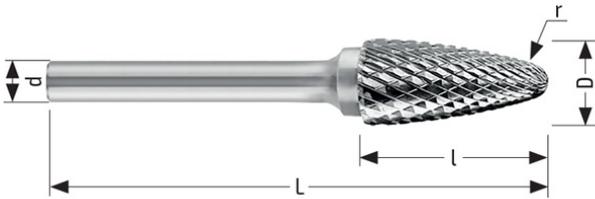

RBF DIN 8033 

Details

Schneidkantendurchmesser D +/-0,1	6,00
Schaftdurchmesser d h7	6,00
Gesamtlänge L	50
Schneidkantenlänge l	18,00
Eckradius/Radius Cr/r	1,50
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz	HA

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Grauguss	
Aluminium	
Kupfer	
Thermoplastischer Harz	
Schwer zu bearbeitende Superlegierungen	
Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen	

Beschichtungen

- Balinit® Alcrona (HMG)
- alternative
- Beschichtungen
- Nicht beschichtet (HM0)



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.