Besuchen Sie das online Datenblatt

HM	LIM	470	Lime rotative

HMG470616A

Konische Frässtifte 90°

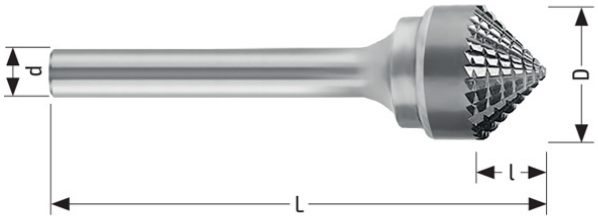

KSK

DIN 8033

Details

Cut	
C	A
Schneidkantendurchmesser	
D +/-0,1	16,00
Schaftdurchmesser	
d h7	6,00
Gesamtlänge	
L	59
Schneidkantenlänge	
l	8,00
Stirnseitiger Einstellwinkel	
α	9
Norm - Referenzschaft	
Schaftreferenz	HA

Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- Stahl < 1300 n/mm²
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Grauguss
- Aluminium
- Kupfer
- Thermoplastischer Harz
- Schwer zu bearbeitende Superlegierungen
- Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen

Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

alternative Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)

Titan

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 3 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.