HM	LIM	495	Lime rotative

Besuchen Sie das online Datenblatt

HMG4956060

Konische Frässtifte mit Stirnanschliff

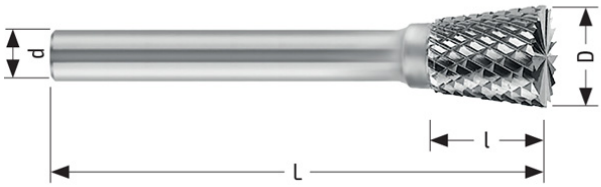

WKN (S) | DIN 8033 | α

Details

Schneidkantendurchmesser D +/-0,1	6,00
Schaftdurchmesser d h7	6,00
Gesamtlänge L	50
Schneidkantenlänge l	7,00
Neigungswinkel der Schneidkante α2	-5,0
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz	HA

Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- Stahl < 1300 n/mm²
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Grauguss
- Aluminium
- Kupfer
- Thermoplastischer Harz
- Schwer zu bearbeitende Superlegierungen
- Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen

Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

alternative Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)

Titan

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 4 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.