


HM TIS 118 Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Besuchen Sie das
online Datenblatt


HMH118100CR10

Vierschneidige Fräser für die Bearbeitung von Superlegierungen

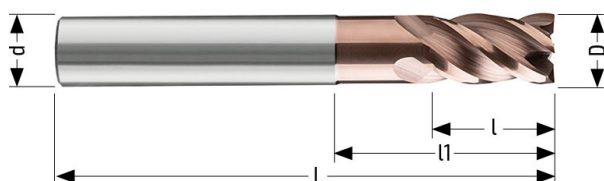

Silmax
NORM

$\lambda 38^\circ$
 $\lambda 41^\circ$



Cr

Details

Schneidkantendurchmesser	
D e8	10,00
Schaftdurchmesser	
d h6	10,00
Gesamtlänge	
L	72
Schneidkantenlänge	
l	15,00
Senklänge	
l1	30,0
Senkungtiefe	
a	0,15
Eckradius/Radius	
Cr/r	1,00
Anzahl Schneidkanten	
Z	4
Norm - Referenzschaft	
Schaftrefer	HA
enz	

Werkstoffe

Schwer zu bearbeitende Superlegierungen	
Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen	

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)
alternative
Beschichtungen

Serie normal



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 8 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.