

HM

TIS


183

Frese per titanio, superleghe e acciaio inox

Besuchen Sie das  
online Datenblatt







# HMH183040

Dreischneidige Fräser mit hohem Spanabfuhr

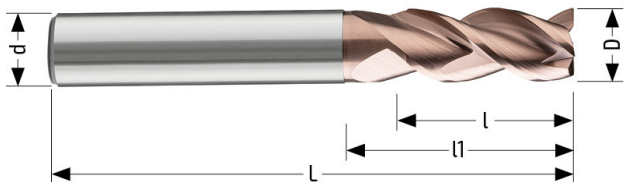

6527 L

λ 42°



45°

## Details

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schneidkantendurchmesser |      |
| D h10                    | 4,00 |
| Schaftdurchmesser        |      |
| d h6                     | 6,00 |
| Gesamtlänge              |      |
| L                        | 57   |
| Schneidkantenlänge       |      |
| l                        | 9,00 |
| Senklänge                |      |
| l1                       | 16,0 |
| Senkungstiefe            |      |
| a                        | 0,10 |
| Senkung                  |      |
| 45°                      | 0,10 |
| Anzahl Schneidkanten     |      |
| Z                        | 3    |
| Norm - Referenzschaft    |      |
| Schaftrefer              | HA   |
| enz                      |      |

## Werkstoffe

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| ferritischer/martensitischer<br>Stahl |  |
| Austenitstahl                         |  |
| PH Duplex                             |  |

## Beschichtungen

|                         |
|-------------------------|
| Balinit® Tisaflex (HMH) |
| alternative             |
| Beschichtungen          |

## Serie normal



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 13 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.