

HM

TIS

184EV


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Besuchen Sie das
online Datenblatt



HMH184060EV10

Vierschneidige Fräser mit hohem Spanabfuhr

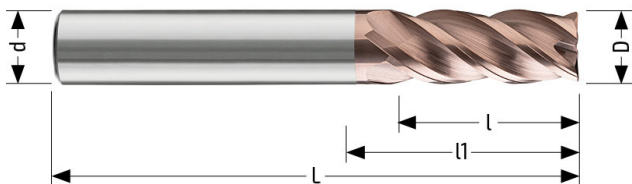

Silmax
NORM

$\lambda 38^\circ$
 $\lambda 40^\circ$



Details

Schneidkantendurchmesser D h10	6,00
Schaftdurchmesser d h6	6,00
Gesamtlänge L	57
Schneidkantenlänge l	13,00
Senklänge l1	20,0
Senkungstiefe a	0,15
Eckradius/Radius Cr/r	1,00
Anzahl Schneidkanten Z	4
Norm - Referenzschaft Schaftrefer enz	HA

Werkstoffe

ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Titan	

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 12 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.