



Besuchen Sie das
online Datenblatt

HM


TIS

184EV

Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



HMH184080EV20W

Vierschneidige Fräser mit hohem Spanabfuhr

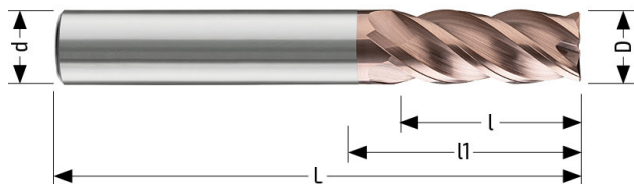

Silmax
NORM

$\lambda 38^\circ$
 $\lambda 40^\circ$



Details

Schneidkantendurchmesser D h10	8,00
Schaftdurchmesser d h6	8,00
Gesamtlänge L	63
Schneidkantenlänge l	19,00
Senklänge l1	25,0
Senkungstiefe a	0,50
Eckradius/Radius Cr/r	2,00
Anzahl Schneidkanten Z	4
Norm - Referenzschaft Schaftrefer enz	HB

Werkstoffe

ferritischer/martensitischer
Stahl

Austenitstahl

PH Duplex

Titan

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 12 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.