



Besuchen Sie das
online Datenblatt

HM


TIS

184EV

Frese per titanio, superleghe e acciaio inox




HMH184100EV10

Vierschneidige Fräser mit hohem Spanabfuhr

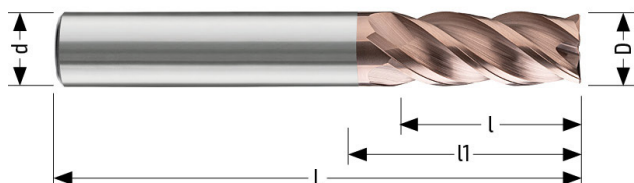

Silmax
NORM

$\lambda 38^\circ$
 $\lambda 40^\circ$



Details

Schneidkantendurchmesser	
D h10	10,00
Schaftdurchmesser	
d h6	10,00
Gesamtlänge	
L	72
Schneidkantenlänge	
l	22,00
Senklänge	
l1	30,0
Senkungstiefe	
a	0,15
Eckradius/Radius	
Cr/r	1,00
Anzahl Schneidkanten	
Z	4
Norm - Referenzschaft	
Schaftrefer	HA
enz	

Werkstoffe

ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Titan	

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 12 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.