



Besuchen Sie das
online Datenblatt

HM


TIS

284EV

Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



HMH284060EV05W

Vierschneidige Fräser mit hohem Spanabfuhr

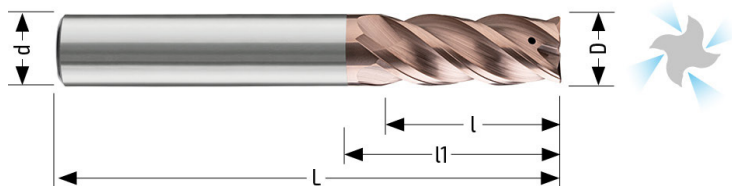

Silmax
NORM

$\lambda 38^\circ$
 $\lambda 40^\circ$



Cr

Details

Schneidkantendurchmesser	
D h10	6,00
Schaftdurchmesser	
d h6	6,00
Gesamtlänge	
L	57
Schneidkantenlänge	
l	13,00
Senklänge	
l1	20,0
Senkungtiefe	
a	0,15
Eckradius/Radius	
Cr/r	0,50
Senkung	
45°	0,00
Anzahl Schneidkanten	
Z	4
Norm - Referenzschaft	
Schaftreferenz	HB
enz	

Werkstoffe

ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Titan	

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 7 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.