

HMP

PHM

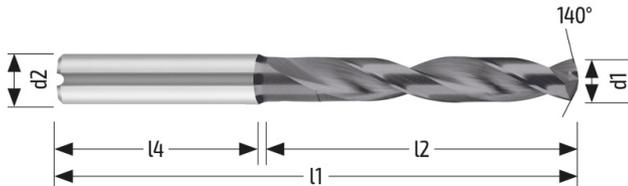
3050A

Punte alto rendimento

Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMX3050A101

5xD Bohrer ohne IK

DIN
6537LDIN
6535 HA
(Standard) $\lambda 30^\circ$  140°

Details

| | |
|--------------------------|-------|
| Schneidkantendurchmesser | |
| d1 m7 | 10,10 |
| Schaftdurchmesser | |
| d2 h6 | 12,00 |
| Schneidkantenlänge | |
| l4 | 56,00 |
| Nutlänge | |
| l2 | 71,0 |
| Länge des Schaftes | |
| l4 | 45,0 |
| Gesamtlänge | |
| l1 | 118 |

Werkstoffe

Stahl < 1300 n/mm²

Grauguss

Beschichtungen

Balinit® X-Pro (HMX)

alternative
Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 171 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.