HMP | PHM | 3050A | Punte alto rendimento

Besuchen Sie das online Datenblatt

HMX3050A170

5xD Bohrer ohne IK

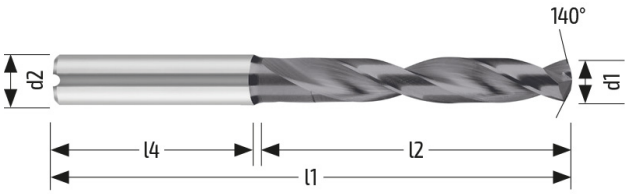

DIN 6537L | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 140°

Details

Schneidkantendurchmesser d1 m7	17,00
Schaftdurchmesser d2 h6	18,00
Schneidkantenlänge lu	72,00
Nutlänge l2	93,0
Länge des Schaftes l4	48,0
Gesamtlänge l1	143

Werkstoffe

Stahl < 1300 n/mm²

Grauguss

Beschichtungen

Balinit® X-Pro (HMX)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 171 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.