

HMP

PHM

3051A


Punte alto rendimento



Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# HMX3051A050

5xD Bohrer mit IK

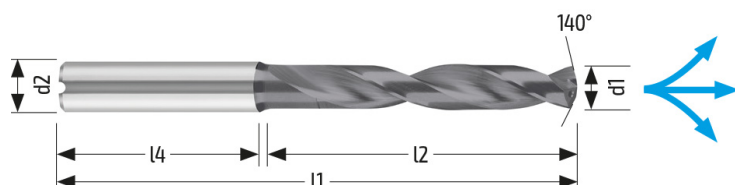

DIN  
6537L

DIN  
6535 HA  
(Standard)

$\lambda$  30°



140°

## Details

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Schneidkantendurchmesser |       |
| d1 m7                    | 5,00  |
| Schaftdurchmesser        |       |
| d2 h6                    | 6,00  |
| Schneidkantenlänge       |       |
| lu                       | 35,00 |
| Nutlänge                 |       |
| l2                       | 44,0  |
| Länge des Schaftes       |       |
| l4                       | 36,0  |
| Gesamtlänge              |       |
| l1                       | 82    |

## Werkstoffe

Stahl < 1300 n/mm<sup>2</sup>

Grauguss

## Beschichtungen

Balinit® X-Pro (HMX)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 171 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.