

HMP

PHM

3121A


Punte alto rendimento



Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMX3121A063

12xD Bohrer mit IK

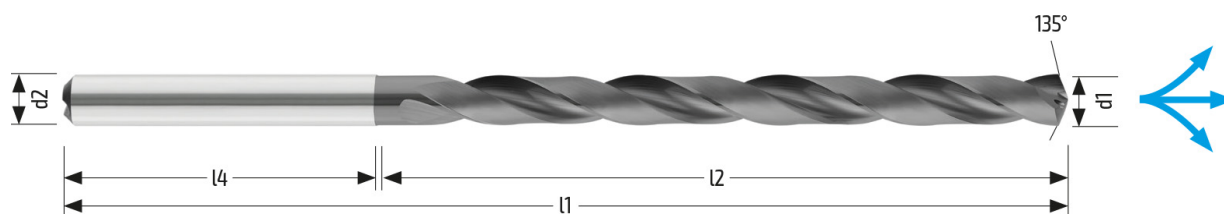

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



135°

Details

Schneidkantendurchmesser	
d1 h7	6,30
Schaftdurchmesser	
d2 h6	8,00
Schneidkantenlänge	
lu	94,00
Nutlänge	
l2	108,0
Länge des Schaftes	
l4	36,0
Gesamtlänge	
l1	146

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
Grauguss	

Beschichtungen

Balinit® X-Pro (HMX)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 58 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.