HMP | PHM | 3121A | Punte alto rendimento

Besuchen Sie das online Datenblatt

HMX3121A095

12xD Bohrer mit IK

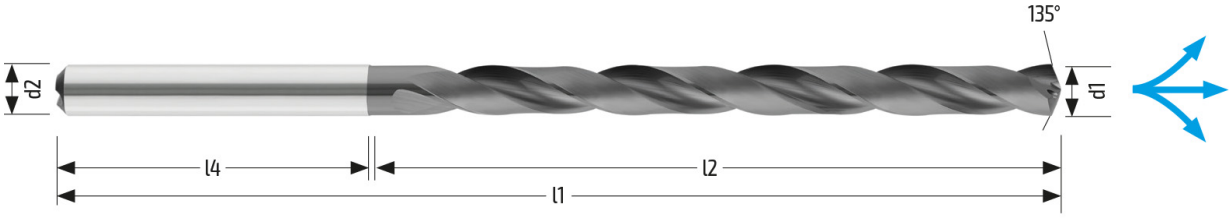

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 135°

Details

Schneidkantendurchmesser d1 h7	9,50
Schaftdurchmesser d2 h6	10,00
Schneidkantenlänge lu	110,00
Nutlänge l2	120,0
Länge des Schaftes l4	40,0
Gesamtlänge l1	162

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm²

Stahl < 1000 n/mm²

Stahl < 1300 n/mm²

Grauguss

Beschichtungen

Balinit® X-Pro (HMX)

alternative Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 58 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.