

HSS

FIN

735


Frese a Finire in HSSCo8



Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# NIG735085

Schlichtfräser, kurze Ausführung

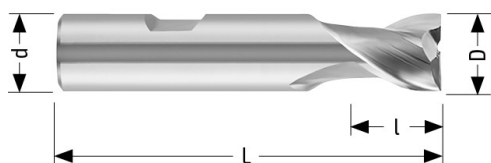

ISO  
1641/I  
DIN  
327

$\lambda$  30°  
 $\gamma$  12°



90°

## Details

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Schneidkantendurchmesser<br>D g6s       | 8,50  |
| Schaftdurchmesser<br>d                  | 10,00 |
| Gesamtlänge<br>L                        | 61    |
| Schneidkantenlänge<br>l                 | 11,00 |
| Anzahl Schneidkanten<br>Z               | 2     |
| Norm - Referenzschaft<br>Schaftreferenz | FORMB |

## Werkstoffe

|                                |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>  | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div> |
| Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup> | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div> |
| Grauguss                       | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div>  |

## Beschichtungen

Balinit® Alcrona (NIG)

alternative

Beschichtungen

Nicht beschichtet (SIL)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 28 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.