




Besuchen Sie das online Datenblatt

PCA54510060

Gummi verstärkt schwingungsdampfende buchsen D45

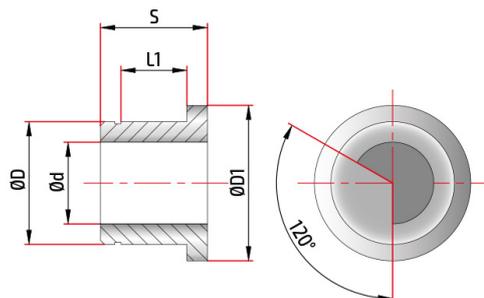

Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Spitzendurchmesser dp	36,70-38,69	alternative
Rohrdurchmesser d	36,00	Beschichtungen
Hülsendurchmesser D	45,00	
Außendurchmesser D1	50,00	
Dicke S	26,0	
Lagersitz l1	16,00	

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.