


HSS PM 013A Frese in Acciaio Sinterizzato

 Besuchen Sie das online Datenblatt

# SIL013A32

Schruppfräser, normale Ausführung

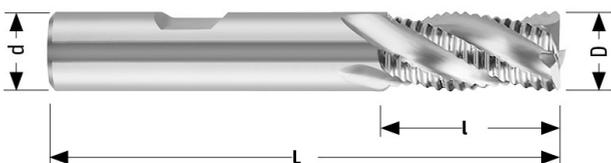

| Details                                       | Werkstoffe  | Beschichtungen                 |
|---|---|--------------------------------|
| Schneidkantendurchmesser<br>D k12 32,00       | Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup><br>  | <u>Nicht beschichtet (SIL)</u> |
| Schaftdurchmesser<br>d 32,00                  | Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup><br> | alternative                    |
| Gesamtlänge<br>L 133                          | Grauguss<br>                       | <u>Beschichtungen</u>          |
| Schneidkantenlänge<br>l 53,00                 |   | <u>Balinit® Alcrona (NIG)</u>  |
| Senkung<br>45° 0,90                           |   |                                |
| Anzahl Schneidkanten<br>Z 6                   |   |                                |
| Norm - Referenzschaft<br>Schaftreferenz FORMB |   |                                |

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 23 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.